
La alianza de confort y diseño

deceuninck



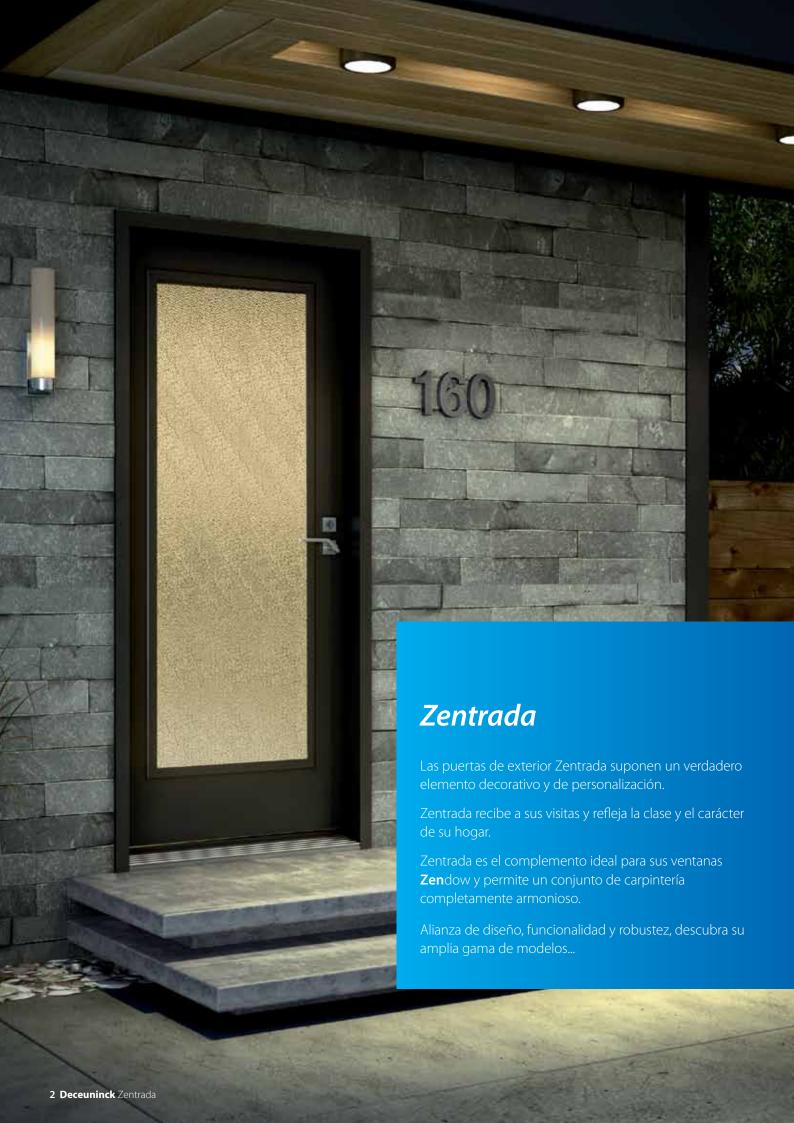

Zentrada una puerta de entrada a su imagen

Prestaciones térmicas



La combinación de un panel aislante de 72 mm y del marco **Zen**dow 70 mm permite una excelente prestación térmica del

Así pues, su puerta Zentrada obtiene un coeficiente $Ud = 0,72 W/m^2.k.$

¿Sabía usted que?

Zentrada obtiene el mejor coeficiente térmico del mercado, de entre todos los tipos de puertas y materiales.

Novatech Pliegue en J de la chapa de acero, garantía de una correcta estabilidad del panel y ranura de recubrimiento adaptada al marco (tecnología única patentada Novatech). 2. Ranura para junta de estanquidad. 3. Montante de madera laminada pegada para mayor estabilidad. 4. Espesor del panel 72 mm 5. Espuma de poliuretano inyectado con alto coeficiente de aislamiento. 6. Paneles a presión según una amplia gama de formas y perfiles. 7. Chapa de acero de 75/100 mm tratada con anticorrosivo G40, introducida a presión y preparada.



Seguridad

Zentrada es compatible con cualquier tipo de cerradura de seguridad multipuntos.

El panel autoportante, con gran espesor (72 mm), es sólido y resistente a los golpes.

El panel autoportante supone una primera defensa contra los robos.

Resistencia

La tecnología de fabricación del panel optimiza su resistencia por duplicado:

• El pliegue en J de la chapa de acero, fabricado mediante ensamblaje mecánico, no precisa cola (ecológico) ni tornillos.

Frente a los grandes cambios de temperatura, el panel absorbe la dilatación con eficacia.

• La madera utilizada para el armazón de la hoja es de pino laminado pegado, diez veces más resistente que una madera normal.

Diseño

La cuidada estética de Zentrada aporta a su hogar un aspecto

Al no necesitar un perfil de hoja Zentrada es sobria y contemporánea al mismo tiempo.

Zentrada se fabrica en un amplio abanico de 19 colores.

Fabricación a medida

Altura máxima: 2.261 mm

Medio ambiente

Acero y PVC reciclables.

El armazón de la hoja se fabrica en pino laminado pegado con maderas controladas según las normas de certificación ecológica.



Eurofins Product Testing A/S ha testado las puertas Zentrada fabricadas con perfilados de PVC Deceuninck y han obtenido la mejor clasificación, es decir,

A+, que supone un nivel muy bajo de emisión de sustancias volátiles al aire interior.

*Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles al aire interior, que presenta un riesgo de toxicidad por inhalación en una escala que va de la A+ (emisiones muy bajas) a la C (emisiones altas).

Zentrada combina prestaciones, robustez y originalidad.

Prestación térmica Valor U ノノノノ

Tamaños medida ノレレレ

Estética / Diseño

Impacto medioambiental Estabilidad climática

Facilidad de mantenimiento

100



Modelo Uno / Gris azulado 901

Zentrada **Design** / Vog / Zao / Uno





Zao con panel lateral detalles inox / Burdeos 076



Vog (moldura de 4 líneas) detalles inox Marrón oscuro 008



Uno (panel liso) cristal cuadrado esmerilado y rectangular Azul grisáceo 902

Verde oscuro 006 Zao

Un panel que confiere un relieve original y que puede destacarse mediante un detalle de acero inoxidable





Zao cristal tipo acero alargado esmerilado Gris cuarzo 068



Uno cristales cuadrados esmerilados Gris noche 067



Uno cristal triángulo esmerilado Gris señalización 070



Uno cristal redondo esmerilado Blanco 003



Zentrada **Prestige**

Oro / Gem / Lux

La moldura estilo antiguo de madera





Zentrada **Prestige** crea la distinción. El panel profundo y trabajado responde a la apariencia delicada de las puertas de entrada de madera tradicionales de las residencias más bellas.



Oro cristal Ixa con molduras Prestige Burdeos 076



Gem cristal Alys Blanco 003



Lux cristal Alys con molduras Prestige Balmoral 909



Lux cristal lxa Azul grisáceo 902


Zentrada Classic

Pro / Goa / Sim / Ely / Vic

La autenticidad caracteriza el estilo de la

Zentrada Classic

ante todo atemporal. Los modelos con líneas sencillas engalanarán con discreción cualquier puerta de entrada.



Sim Gris noche 067



El consejo del arquitecto

« Incluyo las puertas **Zentrada** en mis proyectos ya que, además del abanico de colores y acabados propuestos, contribuyen a la comodidad del hogar gracias a sus prestaciones térmicas ».





Pro cristal esmerilado
Blanco 003



Goa cristal esmerilado Burdeos 076



Goa cristal esmerilado Márfil claro 078







Gama de colores Zentrada

Puede elegir entre un enorme abanico de **COlOres** Déjese seducir por el que mejor responda a su estilo.



Este revestimiento posee una excelente resistencia contra los arañazos y gran estabilidad cromática.

Los perfiles Décoroc son muy sencillos de mantener, ya que la textura exclusiva del revestimiento repele la suciedad; el polvo no se adhiere al mismo y sólo se precisa agua, una esponja y detergente normal para limpiarlo en profundidad.

Los materiales como el cemento, el hormigón, el mortero y la cal se eliminan con facilidad, así como los graffitis.

Décoroc posee una garantía de 10 años para el mantenimiento del color.



* Colores RAL aproximados

Acabado metálico: 2 colores

Un aspecto metálico obtenido mediante una verdadera pigmentación metalizada.





* Codes RAL aproximados

Acabado color liso

003 RAL 9016 * Blanco



Zentrada / Accesorios y cristales



Reafirme su estilo mediante los accesorios y cristales decorativos: ¡Suponen el toque final para personalizar su puerta de entrada!

+ de accesorios

Adaptable con todos los accesorios del mercado.

+ de cristales

Para personalizar su puerta Zentrada, puede elegir entre los cristales decorativos / Impreso 200 / Esmerilado / Ixa / Alys / Delta claro $^{\hbox{\scriptsize C}}$ / Delta mate $^{\hbox{\scriptsize C}}$ / Tissu $^{\hbox{\scriptsize C}}$



Cristal impreso 200



Cristal esmerilado



Cristal Ixa



Cristal Alys



Cristal Delta clairo®



Cristal Delta mate



CristalTissu®



Características de los cristales:

- **seguridad**: vidrio laminado resistente a los golpes.
- **durabilidad**: cristales garantizados durante 10 años contra los defectos de sellado y fabricación.
- ahorro de energía: vidrio con baja emisividad y gas argón.






Descubra nuestra oferta completa de paneles

Design

Prestige

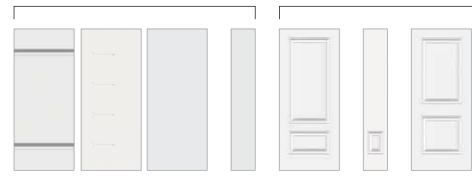

72 mm Medidas total del panel

2156 x 909 mm 2156 x 1009 mm 2156 x 351 mm (panel lateral)

A medida

Ancho mínimo del panel	750	680	480	-	750	-	750
Ancho máximo del panel	1021	1021	1021	-	1021	-	1021
Alto mínimo del panel	1700	1900	1700	1700	1900	1900	1900
Alto máximo del panel	2261	2261	2261	2261	2261	2261	2261

Nuestros paneles autoportantes pueden ajustarse a sus medidas estándar.









Tiercé Lux	Gem	Pro	Panel lateral Pro	Goa	Sim	Ely	Vic	Panel lateral Vic
			Pro					Vic

2156 x 909 mm 2156 x 1009 mm 2156 x 351 mm (panel lateral)

-	750	740	-	740	750	750	750	-
_	1021	1021	-	1021	1021	1021	1021	-
1900	1900	1900	1900	1861	1900	1900	1861	1861
2261	2261	2261	2261	2261	2261	2261	2261	2261

Por qué elegir Zentrada

- Mejor prestación térmica del mercado : Ud de 0,72 W/m².k
- 11 diseños de colección. Todos adaptables con más de 40 soluciones según sus deseos
- A la medida según sus dimensiones
- Prestación térmica, durabilidad, respeto del medio ambiente, reciclado, etc.
- Competentes y fabricadas para durar

Su elaborador autorizado Deceuninck pertenece a una red de elaboradores que prestan un servicio y atención de calidad. Esta red es su garantía de que el producto está correctamente instalado y éste además cuenta con una garantía y servicio posventa. Un valor más del

producto Deceuninck.



Ventanas y puertas

Nuestros perfiles ofrecen un perfecto equilibrio entre el rendimiento energético y confort. Las soluciones que nosotros proponemos en materia de ventanas, puertas y accesorios, mejoran sensiblemente su calidad de vida. Estas presentan excelentes propiedades térmicas y acústicas, reforzando la seguridad y están disponibles en diferentes colores.

Productos de exterior

Los pavimentos composite, puertas y vallas en PVC fueron diseñados para durar. Están integrados de forma natural y armoniosa en vuestra propiedad. Nuestros sistemas de productos de exterior aportan un valor añadido.

Fachadas ventiladas

Nuestros sistemas de fachada y techo son realizados en PVC y de nuestro material Twinson con la certificación PEFC. El exterior de su hogar conservará la belleza durante muchos años, sin tener que pintar los perfiles de PVC ni el material Twinson. Fáciles de instalar, los sistemas combinan la elegancia y un mantenimiento mínimo.

Decoración interior

Deceuninck propone una amplia gama de colores y acabados en revestimiento de PVC para la decoración y creación de diferentes ambientes en el interior de su vivienda.







Construyendo un hogar sostenible

Deceuninck tiene un compromiso con la innovación, la ecología y el diseño que se resumen en un objetivo concreto: construir un hogar sostenible. Un hogar con una mayor eficiencia y un mayor atractivo. Deceuninck utiliza materiales idóneos para fabricar productos avanzados de alta duración y aislamiento, que requieren poco mantenimiento y pueden ser reciclados al 100%. Además, nuestros valores nos permiten construir un mundo mejor para nuestros socios y clientes finales.

